

CHARGEUSE COMPACTE SUR CHENILLES KUBOTA SVL75-3

- DES PERFORMANCES ET UNE PRODUCTIVITÉ EXCEPTIONNELLES
- UN ESPACE DE TRAVAIL SPACIEUX ET CONFORTABLE AVEC DES OPÉRATIONS MULTIFONCTIONS AVANCÉES



CABINE MONOBLOC ÉTANCHE ET PRESSURISÉE

Le SVL75-3 est équipé de la nouvelle cabine monobloc étanche de Kubota qui empêche la saleté, la poussière, la pluie et les débris de pénétrer dans l'espace de l'opérateur tout en réduisant les niveaux de bruit.


PANNEAU DE TOIT HAUTE VISIBILITÉ

Le pare-brise supérieur plus grand permet à l'opérateur d'avoir une meilleure visibilité lors du déversement dans des conteneurs ou des camions.



RÉTROGRADAGE AUTOMATIQUE AVANCÉ

Le système de rétrogradation permet de passer automatiquement d'une vitesse élevée à une vitesse réduite dans les virages, afin de manoeuvrer avec souplesse.

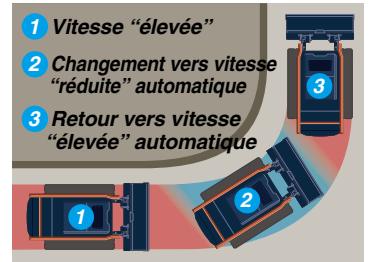

MOLETTE ET COMMUTATEURS

Même les nouveaux opérateurs seront en mesure d'accéder rapidement à toutes les informations importantes. De plus, le panneau de commutation est rétroéclairé pour travailler dans des conditions de faible luminosité.



PORTE D'ENTRÉE COULISSANTE

La porte avant coulissante peut être ouverte quelle que soit la position du godet ou des bras du chargeur.



ENTRETIEN FACILITÉ



Préfiltre



Radiateur monté en position supérieure et refroidisseur d'huile



Un écran tactile LCD couleur 7" à molette permet de naviguer aisément entre le démarrage sans clé du moteur, la radio avec Bluetooth, ou la caméra de recul.




Spécifications

Modèle			SVL75-3	
Moteur	Fabricant		Kubota	
	Modèle		V3307-TE5A	
	Puissance (brute)	cv (kW)/rpm	75.3 (55.4) / 2400	
	Puissance (nette)	cv (kW)/rpm	74.2 (54.6) / 2400	
	Cylindrée	cc	3331	
	Aspiration		Turbocompressé	
Performances de chargement	Capacité nominale à 35% de la charge de basculement (SAE J818) kg		1163	
	Capacité nominale à 35% de la charge de basculement (SAE J818) kg		1661	
	Force d'arrachement	Godet kg	2710	
		Bras de levage kg	2113	
	Cinématique des bras de levage		Vertical	
Châssis	Largeur de chenille	Standard mm	400	
	Pression au sol	Standard kPa	33.8	
	Galets de chenille (par côté)		4	
	Vitesse de déplacement	Basse / Élevée km/h	9 / 13.7	
	Force de traction		kgf	4389
	Garde au sol min.		mm	296
Système hydraulique	Débit hydraulique auxiliaire	Std. / Haut Débit ℓ /min.	72.7 / 112.8	
	Pression hydraulique auxiliaire		Mpa	22
Niveau sonore	LpA / LwA (2000/14/CE)		dB (A)	78 /
Capacité du godet	Godet standard		m³	0.48
Poids en ordre de marche (y compris le poids de l'opérateur de 75 kg)			kg	4346
Vibration	Système main-bras (ISO 5349-2 : 2001)		m/s² RMS	< 2.5
	Ensemble du corps (ISO 2831-1 : 1997)		m/s² RMS	0.81

La société se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. Cette brochure n'est fournie qu'à titre descriptif.

Dimensions

A	Base de la chenille	mm	1436
B	Largeur de la voie	mm	1355
C	Longueur sans godet	mm	2844
D	Longueur avec godet au sol	mm	3645
E	Hauteur jusqu'au sommet de la cabine	mm	2078
F	Hauteur de levage maximum aux axes du godet	mm	3117
G	Angle d'inclinaison arrière du godet	mm	27
H	Hauteur de déversement maximum	mm	1041
I	Garde au sol	mm	296
J	Angle de départ	°	31
K	Angle de déchargement maximum	°	39
L	Largeur totale (sans godet)	mm	1755
M	Largeur totale (avec godet)	mm	1889
N	Rayon de braquage depuis l'arrière	mm	1468

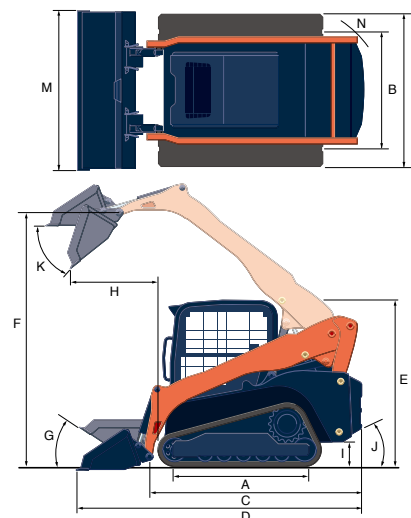

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19, rue Jules Verceyryse
 Zone Industrielle - CS50088
 95101 Argenteuil Cedex France
 Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
 Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

<https://www.kubota-eu.com>

