


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ROULEAUX MONOCYLINDRES

BW 177 D-5, BW 177 DH-5, BW 177 PDH-5



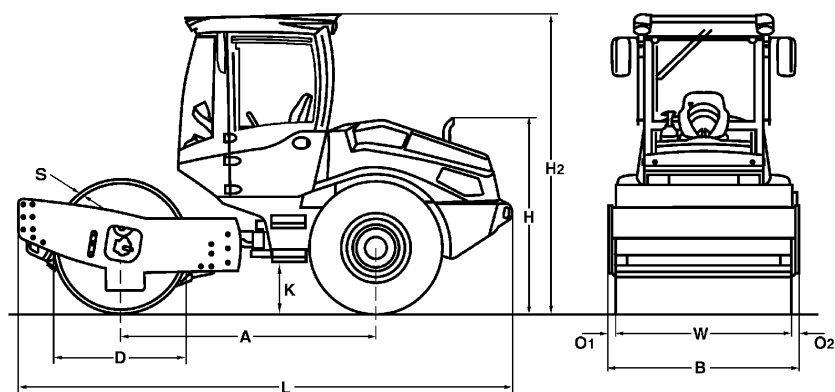

Dimensions en mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 177 D-5	2350	1820	1228	1654	2800	380	4541	65	65	20	1686
BW 177 DH-5	2350	1820	1228	1654	2800	380	4541	65	65	20	1686
BW 177 PDH-5	2350	1820	1208	1654	2800	380	4541	65	65	15	1686

Volume(s) d'expédition en m3

BW 177 D-5
BW 177 DH-5
BW 177 PDH-5

sans arceau

13,670
13,670
13,670

avec arceau

23,141
23,141
23,141

Modèle	Rendement (m3/h)			
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 177 D-5	-	210-420	160-320	70-140
BW 177 DH-5	-	210-420	160-320	70-140
BW 177 PDH-5	-	210-420	160-320	95-190

Modèle	Epaisseur de la couche compactée (m)			
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 177 D-5	-	0,45	0,35	0,15
BW 177 DH-5	-	0,45	0,35	0,15
BW 177 PDH-5	-	0,45	0,35	0,20

Caracteristiques Techniques**BOMAG
BW 177 D-5****BOMAG
BW 177 DH-5****BOMAG
BW 177 PDH-5****Poids**

Poids max. de service	kg	7.800	8.200	7.600
Poids de service CECE avec ROPS-cabine	kg	6.600	6.700	6.950
Charge sur essieu, bille CECE	kg	4.000	4.050	4.300
Charge sur essieu, pneus CECE	kg	2.600	2.650	2.650
Charge linéaire statique CECE	kg/cm	23,7	24,0	

Dimensions

Largeur de compactage	mm	1.686	1.686	1.686
Rayon de braquage intérieur	mm	2.975	2.975	2.975

Caracteristiques de marche

Vitesse (1)	km/h	0- 4,5	0-10	0-10
Vitesse (2)	km/h	0- 5,5		
Vitesse (3)	km/h	0- 7,5		
Vitesse (4)	km/h	0- 10,5		
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	49/46	61/58	61/58

Entrainement

Fabricant du moteur		Kubota	Kubota	Kubota
Type		V3307 CR-T	V3307 CR-T	V3307 CR-T
Norme sur les gaz d'échappement		Stage IV / TIER4f	Stage IV / TIER4f	Stage IV / TIER4f
Traitement des gaz d'échappement		DOC+DPF	DOC+DPF	DOC+DPF
Refroidissement		eau	eau	eau
Nombre de cylindres		4	4	4
Puissance ISO 3046	kW	55,4	55,4	55,4
Puissance SAE J 1995	hp	75,0	75,0	75,0
Régime du moteur	min-1	2.400	2.400	2.400
Carburant		gasoil	gasoil	gasoil
Equipement électrique	V	12	12	12
Translation		hydrost.	hydrost.	hydrost.
Cylindre motorisé		série	série	série

Cylindres et Pneus

Dimensions des pneus		14.9-24/8PR	14.9-24/8PR	14.9-24/8PR
----------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Freins

Frein de service		hydrost.	hydrost.	hydrost.
Frein de parking		hydroméc.	hydroméc.	hydroméc.

Direction

Système de direction		artic.oscil.	artic.oscil.	artic.oscil.
Mode de direction		hydrost.	hydrost.	hydrost.
Angle de braquage / d'oscillation +/- .	grad	35/12	35/12	35/12

Système de vibration

Entrainement		hydrost.	hydrost.	hydrost.
Fréquence (1)	Hz	29	29	29
Fréquence (2)	Hz	32	32	32
Amplitude	mm	1,90/0,80	1,90/0,80	1,75/0,88
Force centrifuge	kN	112/74	112/74	112/74
Force centrifuge	t	11,4/7,5	11,4/7,5	11,4/7,5

Capacités

Carburant	l	110,0	110,0	110,0
-----------------	---	-------	-------	-------

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

Equipements standards

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Sys. pompe double pour entraîn. déplac. (DH/PDH)
- ☒ Blocage du différentiel No-Spin
- ☒ Essieu arrière avec deux freins hydromécaniques
- ☒ Entraînement hydrostatique de la translation et de la vibration
- ☒ Direction hydrostatique
- ☒ Blocage de l'articulation
- ☒ Avertissements, informations et indications de service
- ☒ Levier de commande de la translation avec commande de la vibration intégré
- ☒ Arrêt d'urgence
- ☒ Klaxon
- ☒ Système d'alarme marche arrière
- ☒ Insonorisation
- ☒ 2 Racleur contact plastique (D/DH)
- ☒ 2 Racleurs à ressorts (PDH)
- ☒ Pneus de tracteur (PDH)

Equipements en option

- ☐ * Cabine avec ROPS et ceinture de sécurité
- ☐ Arceau ROPS/FOPS avec ceinture de sécurité
- ☐ Pneus de tracteur (D/DH)
- ☐ * Eclairage de travail av/ar
- ☐ Clignotants à l'avant et l'arrière
- ☐ Gyrophare
- ☐ Caméra de recul
- ☐ Climatiseur
- ☐ Colonne de direction réglable
- ☐ fenêtre coulissante
- ☐ Radio (Bluetooth)
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TERRAMETER
- ☐ Imprimante pour TERRAMETER
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ BCM 05 Système de documentation
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Avertisseur sonore avec tonalité à large bande pour la marche arrière
- ☐ Coquilles pieds dameur (D/DH)
- ☐ Lame niveleuse (DH/PDH)
- ☐ Huile biologique
- ☐ Interface pour les techniques de mesure et les données machine d'autres co
- ☐ LED Éclairage de travail (Cabine)

* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro)



PRF 586 03 010

250118 Sa03

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

